


DEBOUCHEUR DE CANALISATIONS PROFESSIONNEL

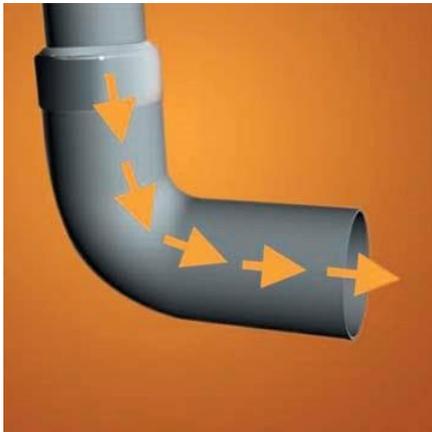

DEFINITION

Déboucheur de canalisations **professionnel** très puissant sans soude caustique.

MODE D'EMPLOI

CODE 79 s'utilise pur (produit prêt à l'emploi).

Toujours verser CODE 79 dans l'eau (jamais l'inverse).

Verser CODE 79 avec soin en évitant les projections.

Verser 100 à 300 ml maximums.

Laisser agir 10 à 15 minutes. Laisser couler l'eau 2 à 3 minutes pour rincer la canalisation.

Mise en garde : Ne pas utiliser sur le PVC blanc.

La réaction avec 'le bouchon' est exothermique (dégage une forte chaleur); une trop forte chaleur pourrait endommager les installations.

ATTENTION REGLEMENTATION SPECIALE

Le **CODE 79** est concerné par le nouveau règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs est applicable à partir du 1^{er} février 2021.

Les objectifs de ce règlement sont :

- de limiter la disponibilité pour les membres du grand public des substances susceptibles d'être utilisés d'une manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs.
- de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d'approvisionnement, soient dûment signalées.

Une déclaration d'achat vous sera donc demandée avant toute commande.

AVANTAGES

- CODE 79 dissout rapidement les dépôts celluloseux, corps gras, cheveux, mégots, ouates, pansements.
- CODE 79 ne provoque pas l'oxydation de la plupart des métaux.
- CODE 79 n'attaque pas le PVC ni les joints caoutchoucs.
- CODE 79 est prêt à l'emploi. Il peut s'utiliser pur ou en dilution.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : foncé

Densité à 20°C (ASTM D4052) : 1,82

DOMAINES D'APPLICATION

CODE 79 est utilisé pour les canalisations de WC, les lavabos...

CODE 79 est conseillé en plomberie, sanitaire et tous les services d'entretien.

EMBALLAGE

Bidon de 1 l Réf. 400 021 x 12



FT579 / Indice 11 – 13/04/2021