



FICHE PRODUIT

Date : 05/01/23



PULI-SCRUB PLUS Bandeau à scratch, 40 cm

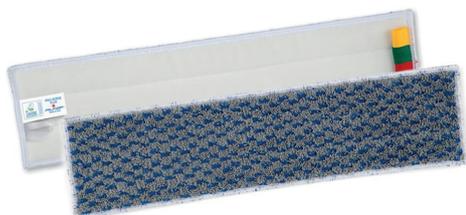

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PN0425A00E	Pour support à scratch 40x11 cm	● 25	0.049	3.38	0.105	47 x 12

ECO BOX



PRODUIT CERTIFIÉ ECOLABEL

Label environnemental conforme à la norme UNI EN ISO 14024 qui récompense les meilleurs produits éco-durables, en attestant leur impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie et en les qualifiant sur le marché.

DESCRIPTION

Bandeau écolabellisé de lavage et de désinfection en microfibre et polypropylène.

Le réservoir interne ultra absorbant en microfibre garantit une imprégnation active pour une autonomie étendue jusqu'à 80 m². La structure de sa trame externe composée de polyester, polyamide et polypropylène offre un confort de glisse pour une meilleure ergonomie et une action mécanique supérieure pour désincruster les salissures. Grâce à sa structure multi-couches, le bandeau PULI-SCRUB PLUS relargue toutes les salissures lors du lavage en machine pour une hygiène irréprochable.

APPLICATIONS

Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

COMPOSITION

Fil : 70% ultra-microfibre (70% polyester + 30% polyamide) + 30% polypropylène

Dos à scratch qualité supérieure en polyester.

DECITEX : Microfibre : 0,14 / PP : 33,33

Produit sans latex

FICHE PRODUIT

Date : 05/01/23

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TRAÇABILITÉ :

Quatre languettes de couleur. Intégration possible de puce RFID.

PRÉ-IMPRÉGNATION :

Poids à sec : 105 g / Poids imprégné : 455 g (+/- 5%) / Capacité d'absorption : 350 ml

Pouvoir couvrant : jusqu'à 80 m²

ENTRETIEN ET AVERTISSEMENTS

Lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage du détergent (température et dosage) avant le lavage. Il est recommandé d'utiliser du détergent textile normal sans adoucissant. Effectuer un pré-lavage dans l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, nous recommandons l'utilisation de filets.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage conseillée : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible - Ne pas utiliser de chlore ou de javel. Séchage mécanique à basse température. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11.

Jusqu'à 500 cycles (pré-lavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

COMPATIBILITÉ :

Imprégnation embarquée avec système EQUODOSE

Pré-imprégnation en seaux de 10 L, 20 L ou tiroirs.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».